JR TRAILERS

CONVENTIONAL 2 AXLE PLATFORM

PLATAFORMA CONVENCIONAL DE 2 EJES

40'

www.jrtrailers.mx

Madera de pino de 1 1/2" con tratamiento químico, buchacas redondas.

Bastidor: acero de alto carbón, canal de 6" y placa de alta resistencia.

SUSPENSIÓN

Fija neumática marca Hendrickson de 30,000 lbs.

EJES

2 ejes fijos marca Hendrickson 12 RHD capacidad de 30,000 lbs.

FRENOS

Aplicación neumática con sistema ABS. Marca Bendix.

PATINES

2 juegos de patines de dos velocidades.

Av. Independencia 13 A, Col. Concepción, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54900.

Tel. 55 1326 2272 Whatsapp: 55 2110 8044 correo: ventas@jrtrailers.mx

@jrtrailers

2 AÑOS
GARANTÍA JR TRAILERS

HECHO EN MÉXICO

PLATAFORMA CONVENCIONAL 40´ DE 2 EJES

DIMENSIONES

CONCHA FRONTAL	1.20 - 1.80 m de acuerdo a la operación.
ALTURA TOTAL	2.8 m - 3.4 m
ANCHO	2.60 m
LONGITUD	12.192 m
CAPACIDAD DE CARGA	30,000 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

BASTIDOR	Acero de alto carbón, canal de 6" y placa de alta resistencia, cargadores transversales en viga tipo "I" de 4", peralte en acero de 80,000 lbs, espaciados a 12".
CHASIS Y PERNO DE ENGANCHE	Chasis tipo "I" en acero al carbón en alma de 1/4", patín de 1/2", plancha de enganche con perno de 2" marca Wallace Forge.
MARCO POSTERIOR	Placa de acero 3/16" y refuerzo de 1/2" a lo ancho del remolque, portaluces: tres plafones de cada lado.
PISO	Madera de pino de 1 1/2" con tratamiento químico, buchacas redondas.
SUSPENSIÓN	Fija neumática, capacidad de 30,000 lbs marca Hendrickson, bolsa de aire, válvula automática.
EJES	2 ejes fijos marca Hendrickson 12 RHD capacidad de 30,000 lbs, 77.5 track puntas rectas, lubricación con aceite, tuerca única con frenos de emergencia.
PATINES	2 juegos de patines de dos velocidades.
FRENOS	Aplicación neumática con sistema ABS marca Bendix 1m 4s, conexión de sistema con manguera Power Coil Proairbrake Pipe 3/8" SAEJ844 con testigo de luz en ABS.
RINES	8 tipo disco R-24.5" en acero al carbón.
LLANTAS	8 R.24.5" con 16 capas, Triangle o similar en rendimiento.
PINTURA	Esmalte acrílico con primer anticorrosivo epóxico color blanco.
LUCES	Reglamentarioas con la NOM-SCT-2-035.2022.
PORTALLANTAS	Doble tipo canastilla.

DIMENSIONES

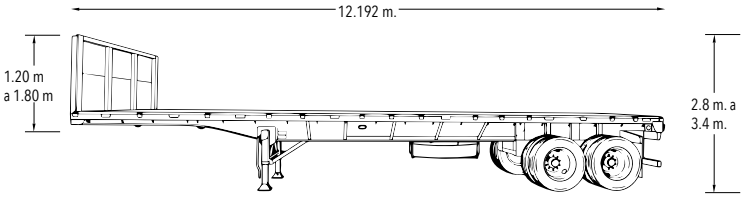



Imagen de carácter ilustrativo