JR TRAILERS

DRY BOX TRAILER PREMIUM 57'

SEMIRREMOLQUE CAJA SECA PREMIUM

www.jrtrailers.mx

Techo formado en una sola pieza de aluminio C-19.

Marco posterior Fabricado en acero inoxidable ASTM-A304.

SUSPENSIÓN

Fija neumática marca Vaantrax HKAT 50k.

EJES

2 marca Hendrickson eje 12 RHD capacidad de 30,000 lbs.

FRENOS

Aplicación neumática con sistema ABS en eje.

PATINES

Un juego de dos velocidades, accionamiento mecánico, marca Holland Mark V.

Av. Independencia 13 A, Col. Concepción, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54900.

Tel. 55 1326 2272 Whatsapp: 55 2110 8044 correo: ventas@jrtrailers.mx

@jrtrailers

2 AÑOS GARANTÍA JR TRAILERS

HECHO EN MÉXICO

SEMIRREMOLQUE DE 57´CAJA SECA PREMIUM

DIMENSIONES

ALTURA INTERIOR	2.800 m
ALTURA TOTAL	4.200 m
ANCHO EXTERIOR	2.600 m
ANCHO INTERIOR	2.565 m
LONGITUD EXTERIOR	17.374 m
LONGITUD INTERIOR	17.223 m
CAPACIDAD DE CARGA	30,000 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

BASTIDOR	Cargadores transversales en viga tipo "I" de 4 " de peralte en acero de 80,000 lbs. Espaciados a 12" entre sí. y de 8" y 10" en áreas de mayor esfuerzo, bordas de carga sujetadas con remaches de aluminio de alta resistencia.
PERNO DE ENGANCHE	Plancha de jalón en acero ASTM-A36 5/16" con perno de 2". Atornillable Wallace Force doble posición.
MARCO POSTERIOR	Fabricado en acero inoxidable ASTM-A304.
PLAFONERA	Portaluces con dos plafones a cada lado, estribo tipo columpio, con dos perfiles de amarre por lado.
LATERALES	Panel composite de 8 mm, zoclo perimetral de altura de 12", borda de acero extruído, pared frontal en composite 8 mm.
TECHO	Formado en una sola pieza de aluminio C-19, sujetado perimetralmente con remache de aluminio de alta resistencia, travesaños tipo omega fijado con adhesivo a base de poliuretano.
RIELES LOGÍSTICOS	24 (por lado) sujetado con remache duro 1/4 " x 5/8".
PUERTAS ABATIBLES	Composite 8 mm.
PISO	Laminado de alto tráfico importado apitong.
SUSPENSIÓN	Fija neumática marca Vaantrax HKAT 50k, tándemdeslizable de servicio pesado, sistema integrado de suspensión / eje / freno.
TÁNDEM	Cuadro deslizable neumático, con sistema surelock Hendrickson.
EJES	2 marca Hendrickson eje 12 RHD capacidad de 30,000 lbs, 77.5 track puntas rectas, lubricación por aceite, tuerca única, con freno de emergencia.
PATINES	Un juego de dos velocidades, accionamiento mecánico, marca Holland Mark V.
FRENOS	Aplicación neumática con sistema ABS marca Bendix, 1m 4s, válvula relevadora, tanque de almacenamiento y lineas de aire para reserva y emergencia.
RINES	8 tipo disco R-24.5" 8,000 lbs marca Ampro.
LLANTAS	8 R-24.5" marca Firestone.
PORTALLANTAS	Tipo canastilla sencillo (no incluye llanta ni rin).
PINTURA	Esmalte acrílico con primer anticorrosivo epóxico, color a elegir.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	12 / 24v reglamentarias con la NOM-SCT-2-035-2022.

DIMENSIONES

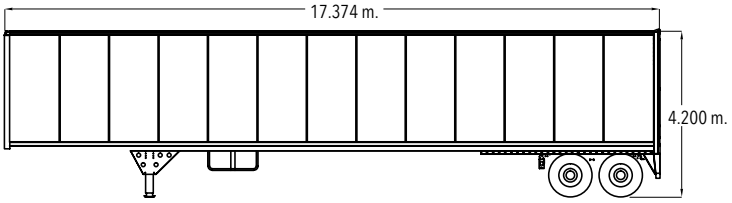



Imagen de carácter ilustrativo

Nuestras cajas son totalmente personalizables en diseño y configuración según sus requerimientos.