

JR TRAILERS

LOW BOY 30 TON EN 2 EJES

30_t

www.jrtrailers.mx

Cuello de ganso desmontable en acero y estructura construída con 2 vigas tipo "I".

Tablón madera de pino impregnada de 3", atornillada a los cargadores.



SUSPENSIÓN

Fija neumática marca Hendrickson de 30,000 lbs.

EJES

2 ejes marca Hendrickson capacidad de 30,000 lbs.

FRENOS

Aplicación neumática con sistema de ABS.

CHASIS

Tipo "I" fabricado en acero al carbón ASTM-A36.

Av. Independencia 13 A, Col. Concepción, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54900.

Tel. 55 1326 2272  Whatsapp: 55 2110 8044  correo: ventas@jrtrailers.mx

      @jrtrailers

2 AÑOS
GARANTÍA JR TRAILERS



HECHO EN

MÉXICO

LOW BOY 30 TON EN 2 EJES

DIMENSIONES

ALTURA	1,40 m
ANCHO	2.60 m
LONGITUD	14.64 m
CAPACIDAD DE CARGA	30,000 kg
EXTENSIONES DE	25 cm por lado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

CUELLO Y PERNO	Cuello de gancho desmontable en acero y estructura construida con 2 vigas tipo "I".
ENGANCHE	Patín de 1" x 6" y alma de 1/2" en plataforma y cuello de enganche, plancha de enganche con pernos de 2" marca Wallace Forge, soldadas con técnica FCAW (Flux Cored Arc Welding). 3 pistones de 8", mangueras, conexiones y control direccional hidráulico.
CHASIS	Tipo "I" fabricado en acero al carbón ASTM-A36, patín de 1" x 6" y alma de 3/4" en plataforma con cargadores transversales, soldadura mediante proceso FCAW (Flux Cored Arc Welding).
COSTADOS LATERALES	Tipo "I" fabricado en acero al carbón ASTM-A36, patín de 5" x 1/2" con alma de 1/4" y extensiones laterales de 25 cm para hacer un ancho total de 3.05 m.
PLAFONERA	Fabricado en placa de acero 5/16" y refuerzo de 1/2" en todo el ancho del semirremolque, portaluces: tres plafones de cada lado.
SUSPENSIÓN	Fija neumática marca Hendrickson de 30,000 lbs con válvula automática.
EJES	2 ejes marca Hendrickson capacidad de 30,000 lbs; 2 fijos con freno de emergencia track puntas rectas, lubricación con aceite, tuerca única.
LLANTAS	8, en 255/70 R-22.5", marca Triangle o similar rendimiento.
RINES	8 en R-22.5", 8,000 lbs c/u.
FRENOS	Aplicación neumática con sistema ABS, válvula repetidora y válvula ponchadora en todas las cámaras de la suspensión.
PISO	Tablón madera de pino impregnada de 3", atornillada a los cargadores.
PINTURA	Primer epóxico, acabado en esmalte acrílico, color a elegir.
LUCES	Reglamentarias de acuerdo a la NOM-SCT-2-035-2022.
ACCESORIOS	Control direccional para pistones de 3 secciones y argollas de amarre de 15 lbs.



DIMENSIONES

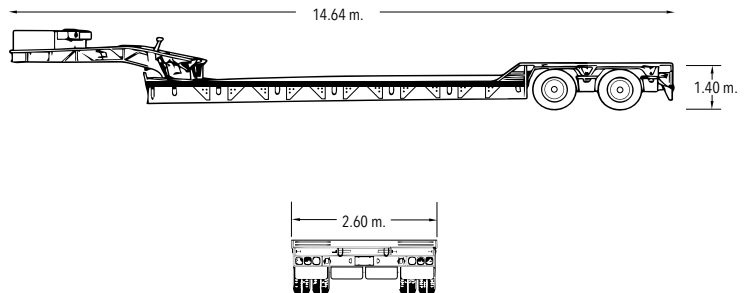


Imagen de carácter ilustrativo