JR TRAILERS

EXTENDABLE CONTAINER CARRIER

SEMIRREMOLQUE PORTACONTENEDOR EXTENDIBLE

30-40'

www.jrtrailers.mx

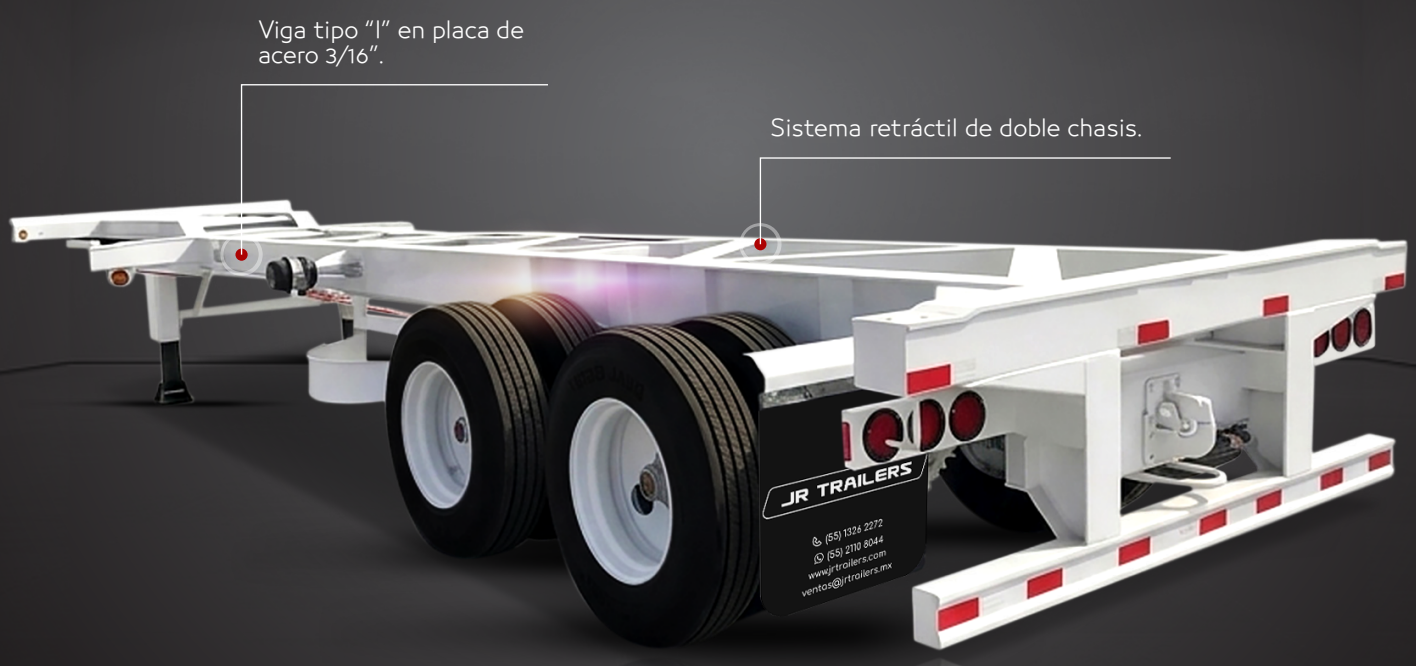

SUSPENSIÓN

Fija hidráulica marca Hendrickson de 30,000 lbs.

EJES

Dos ejes fijos marca Hendrickson 12 RHD 30,000 lbs.

FRENOS

Aplicación neumática con sistema ABS en eje, marca Bendix.

PATINES

Aplicación neumática con sistema ABS, marca Bendix.

Av. Independencia 13 A, Col. Concepción, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54900.

Tel. 55 1326 2272 Whatsapp: 55 2110 8044 correo: ventas@jrtrailers.mx

@jrtrailers

2 AÑOS
GARANTÍA JR TRAILERS

HECHO EN MÉXICO

SEMIRREMOLQUE PORTACONTENEDOR EXTENDIBLE 30´ - 40´

DIMENSIONES

ALTURA TOTAL	1,25 m
ANCHO TOTAL	2.44 m
LONGITUD TOTAL	9.14 m - 12.19 m
CAPACIDAD DE CARGA	30,000 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

CHASIS DESLIZABLE	Viga tipo "I" en placa de acero 3/16", solera en acero strenx 110 xf, refuerzo en placa de 3/16" en el cuello, soldadura MIG. sistema retráctil de doble chasis, nylamid de espesor de 3/4", desnivel, sistema neumático por medio de dos pernos de 2", cámaras tipo T30 de accionamiento neumático por medio de válvulas tipo palanca.
CANDADOS	6 para 40/20/8 candados para 40/20/20.
PERNO DE ENGANCHE	Perno de enganche de 2" Wallace Forge, placa de acero 3/8".
PLAFONERA	Fabricado en placa de acero 3/16" y refuerzo de 1/2" a todo el ancho del remolque, portaluces: tres plafones led de cada lado.
SUSPENSIÓN	Fija hidráulica marca Hendrickson de 30,000 lbs, cálcula automática, bolsas marca Goodyear o Continental, plato y brazo de fabricación propia, con capacidad de 50,000 lbs.
EJES	Dos ejes fijos marca Hendrickson 12 RHD 30,000 lbs de 77.5 track puntas rectas, aro dentado para ABS, lubricación con aceite, tuerca única, con freno de emergencia tipo unemont.
FRENOS	Aplicación neumática con sistema ABS en eje, marca Bendix 1m 4s, conexión de sistema con manguera Power Coil Proairbrake Pipe 3/8" SAEJ844, con testigo de luz en ABS.
PATINES	Aplicación neumática con sistema ABS, marca Bendix en eje trasero 1m 4s.
RINES	8 tipo disco r-24.5" de 8,000 lbs
LLANTAS	8 R-24.5" Triangle o similar en rendimiento.
PINTURA	Esmalte acrílico con primer anticorrosivo, color opcional.
LUCES	Reglamentarias a la NOM-SCT-2-035-2022.
ACCESORIOS	Candados para portacontenedor de 20´ y 40´, zoclo abatible para nivelar altura en zona de perno rey, manitas con llave de paso y conexión miltipín 7 vías.

DIMENSIONES





Imagen de carácter ilustrativo